

INFO POLE PREVENTION SANTE

UTILISATION D'UNE DEBROUSSAILLEUSE

Les débroussailleuses permettent de couper les herbes, broussailles ou arbustes sur des terrains accidentés. Un outil rotatif interchangeable correspond à chaque environnement :

- Une tête à fils nylon pour l'herbe
- Un couteau en acier à trois dents pour les broussailles
- Un disque à dents fines pour les arbustes



I. VOUS SAVEZ CE QUE VOUS RISQUEZ ?

Les risques liés à l'utilisation d'une débroussailleuse sont les suivants :

- **Coups ou lésions** liés aux projections de petits objets, cailloux ou poussières au niveau du corps ou du visage (œil particulièrement)
- **Coupures** lors d'opérations de nettoyage et d'entretien de l'outil de coupe
- **Hématomes, fractures ou blessures** en cas de chute sur un terrain humide, en pente ou accidenté
- **Surdit ** li e au bruit de la machine
- **Br lure** lors du contact avec l' chappement de la machine
- **Incendie** lors du remplissage du r servoir de carburant
- **Douleurs** li ees aux **vibrations** de la machine



II. PREVENTION : MODE D'EMPLOI...

1 Je me forme et je m'informe...

L'employeur est tenu :

- De **s'informe**r aupr s du fabricant des caract ristiques   prendre en compte pour une bonne utilisation (connaissance de la notice d'utilisation de la machine)
- De **forme**r les agents (par une personne comp tente (fournisseur...) ou un organisme sp cialis )   l'utilisation et au bon fonctionnement de la d broussailleuse
- De s'assurer de la **conformit  du mat riel**   la r glementation en vigueur (marquage CE)

Un agent doit  tre form  aux 1^{ers} secours dans chaque  quipe et une trousse de secours doit  tre pr vue sur le chantier.

Il peut  tre int ressant d'alterner les t ches afin d' viter une exposition prolong e au bruit et aux vibrations de l'outil.

2 Sur le plan collectif...

Avant le d but des travaux :

Avant toute utilisation de la d broussailleuse, il est n cessaire de :

- Choisir une combinaison ad quate : outil de coupe le mieux adapt  au type de v g taux   couper, capot protecteur, poign e, harnais
- V rifier le bon  tat g n ral de l'appareil notamment :
 - o Le montage correct et bien serr  de l'outil de coupe
 - o Le blocage de la g chette d'acc l ration en position ralentie
 - o Le serrage correct de la bougie
 - o Le contr le des dispositifs de protection : capot protecteur pour outil de coupe non endommag , bol glisseur avec fl ches lisibles et reconnaissables
- Ajuster le harnais et les poign es de commande suivant la taille de l'utilisateur et de l'activit 



Prendre connaissance et organiser le chantier, en :

- Inspectant le terrain et en éliminant les objets tels que les bouteilles, fils de fer, pierres...
- Repérant les accidents du terrain (trous, fossés...)
- Installant une signalisation temporaire de chantier et si nécessaire en délimitant la zone d'évolution des agents par un balisage adapté, pour des travaux en bordure de voirie


Pendant les travaux :

Démarrage de la débroussailleuse :

- Aller au moins à 3 mètres du lieu où le plein a été fait et ne pas lancer le moteur dans un local fermé
- Au démarrage, la débroussailleuse repose à plat sur le sol. Tenir fermement le dispositif au moteur en vérifiant que l'outil de coupe ne touche ni le sol, ni aucun objet quelconque
- Effectuer l'enlèvement et le nettoyage de branchages au fur et à mesure de la progression du travail


Pendant la période de débroussaillage :

- Maintenir une distance de sécurité dans un rayon de 15 mètres de l'appareil en marche
- Ne pas fumer en travaillant
- Toujours tenir fermement le dispositif à moteur dans une position bien stable et sûre
- En équipe, travailler prudemment avec une progression en escaliers ou créneaux (jamais en ligne)
- Toute opération de débouillage de la machine doit se faire moteur arrêté et bougie débranchée (conformément à la notice)
- Le ravitaillement en essence doit se faire lorsque le moteur est arrêté et froid

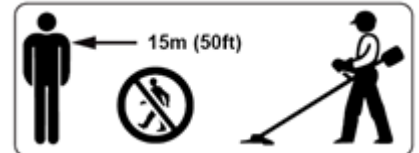

Transport de la débroussailleuse :

- Toujours arrêter le moteur et le laisser refroidir
- Utiliser le protecteur de transport pour l'outil de coupe métallique
- Porter le dispositif à moteur en le laissant suspendu au harnais ou le tenir par le tube en veillant à ce qu'il soit bien équilibré
- Pour un transport en voiture, placer la débroussailleuse de telle sorte que le dispositif à moteur ne se renverse pas (perte de carburant) ou ne s'endommage pas



Après les travaux :

- Nettoyer l'outil après chaque utilisation
- Déceler après inspection toutes déformations ou fissures (lame...)
- Déconnecter la bougie lorsque l'équipement doit être stocké

③ Sur le plan individuel...

Lors de l'utilisation de la débroussailleuse, il est nécessaire de porter :

- Un **vêtement de travail** (pantalons et manches longues) résistants à la coupure, spécifiques pour le débroussaillage
- Des **chaussures de sécurité ou bottes** avec semelle crantée antidérapante et calotte en acier
- Un **casque de protection** muni de protection contre le bruit et d'une protection contre les projections (écran facial)
- Un **casque antibruit** ou des **bouchons d'oreilles**
- Des **gants de protection robustes** de préférence en cuir
- Un **gilet de signalisation de classe 2 ou 3** en cas d'intervention sur la voie publique



Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Conseiller en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de l'Aisne

☎ : 03 23 52 01 52